

HD-SDI Video Distributor



SVD102HD

For Digital Video

SJ4842VDH

For Digital Video



- 4분배x2채널 (SJ4842VDH)
- 2분배x1채널 (SVD-102HD)
- HD-SDI Coaxial 입출력
- SMPTE 260M / 274M / 295M / 296M 지원
- 신호재생 (Repeater) 기능이 있어 케이블 연장 용도로 사용 가능
- 800mVp-p 출력
- 1U 소형 케이스


HD-SDI Video Distributor

고선명 디지털 영상신호 전송방식인 HD-SDI 신호를 분배하는 장치입니다.

HD-SDI (1.485Gb/s) 신호는 75Ω 동축케이블을 통해 입력되며 여러개의 신호로 분배합니다.

HD-SDI Video Distributor

SJ4842VDH / SVD102HD




Specifications

	SJ4842VDH	SVD102HD
VIDEO		
Interface	HD-SDI	
Frequency	1.485Gb/s	
Connector	BNC	
Impedance	75Ω	
Output Level	800mVp-p @75Ω	
ENVIRONMENT		
Storage Temp	-40℃ ~ 80℃	
Operating Temp	-20℃ ~ 70℃	
Relative Humidity	0% ~ 90%	
ELECTRICAL		
Voltage	AC90 ~ 240V	
Power Consumption	10W @220VAC	
MECHANICAL		
Dimension(WxHxD)	483 x 44 x 300	57 x 78 x 25
Case Style	1U Rack Case	



Dimensions

Unit : mm

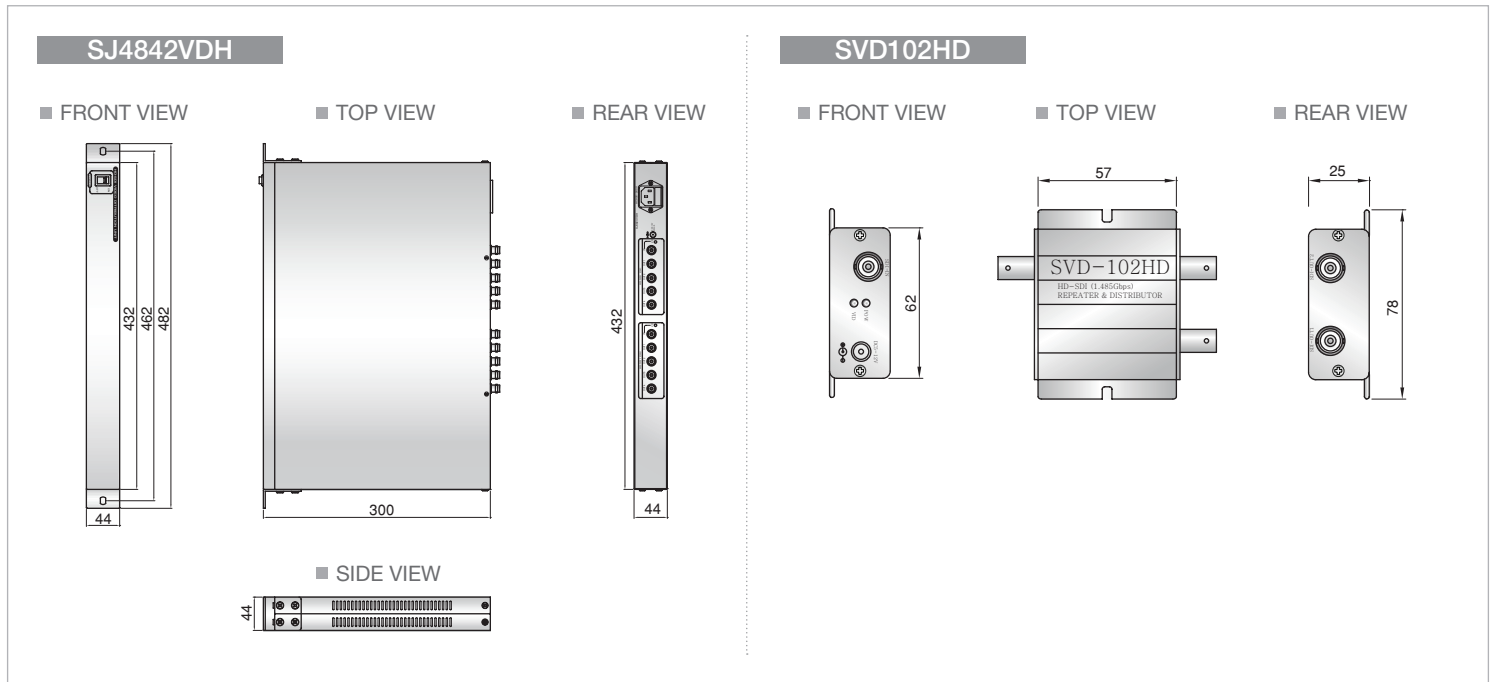

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



starbit@starbit.co.kr

성진전자통신 (주)

본사 경기도 광주시 오포읍 신현리 679-15
Tel. 031-719-1092 Fax. 031-719-6765
www.starbit.co.kr

성진CCTV SECURITY SYSTEM

서울 서울시 용산구 이촌2동 210-2
영업부 Tel. 02-3273-2707 Fax. 02-3273-2709
www.buyccv.co.kr